


fourniture et pose de deux étendoir à linge

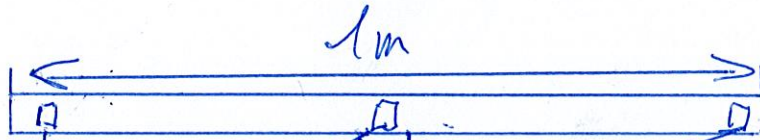


ecrou de 17
soudé +

Peinture antirouille
sur toute les soudures

Parti hors sol
2 m

Poteaux
carrés 5x5 cm
épaisseur 3 mm

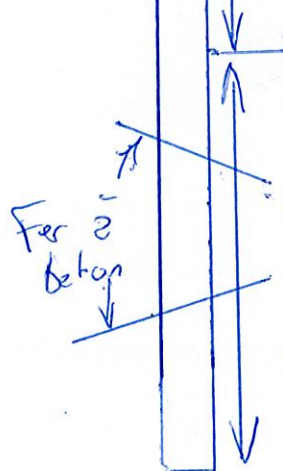

Partie
enterrée

80 cm

avec deux Fer à béton
de $\phi 10$ mm 30 cm
de longueur

Trou
30 cm ϕ

X
2

écartement des 2 poteaux 5,5 m

Fil en Fer galvanisé 3 mm épaisseur.